


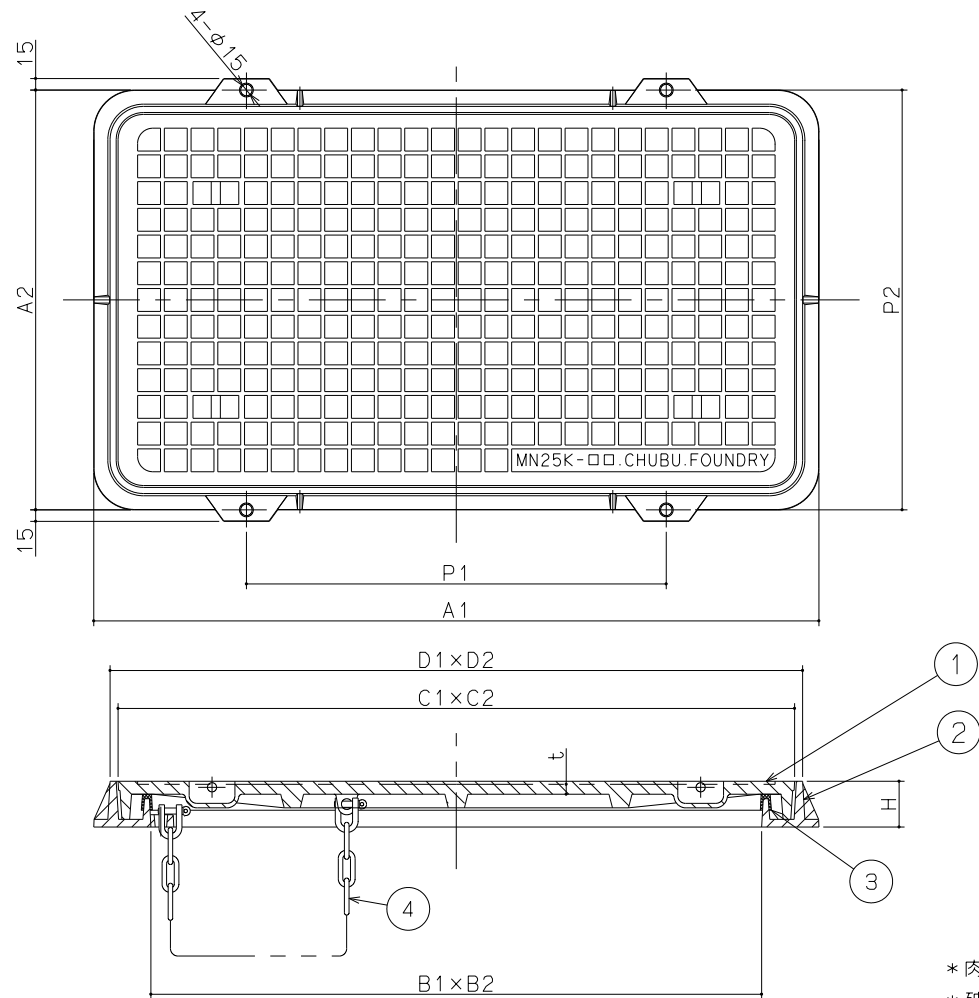

- * 肉厚寸法は有効肉厚を示します。
 - * 破壊荷重は圧子φ330による数値です。
 - * 破壊荷重：250KN以上(25.493kgf以上)
 - * 国土交通省型ブロックハンドホールが使用可能です。
- (呼称8：H₅ 呼称12：H₆)

(単位：mm)

12	1,286×686	11.0	1,360×760	1,200×600	1,311×711	740	750	60	1,000
8	886×486	13.0	950×550	800×400	907×507	550	550		
呼称	C1×C2	t	A1×A2	B1×B2	D1×D2	P1	P2	H	クサリ長さ
	フタ			受枠					

4	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
3	パッキン	クロロプレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	備 考
	製 図	後 藤	02.01.26	—	ハンドホールカバー（簡易密閉型）	図 番	CB12060020
	検 図	伊 藤	02.01.26		品 名	株式会社 中部コーポレーション	
	承 認	江 上	02.01.26				