
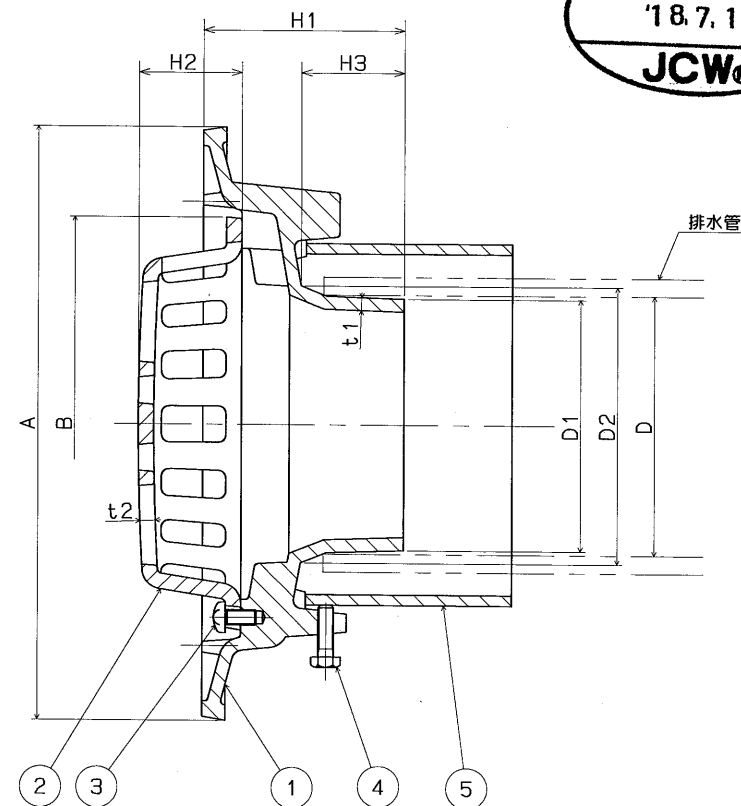


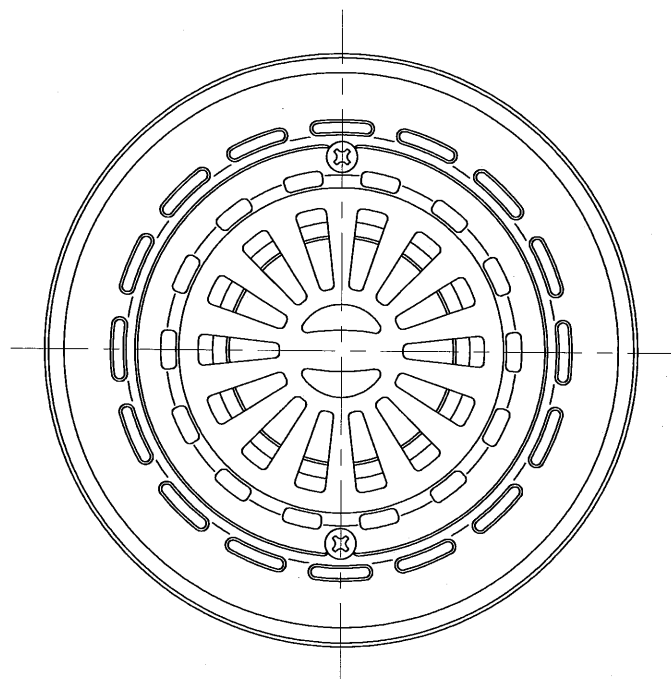

(単位:mm)

※	150	150	320	228	95	57	55	5.5	7.0	136	154
※	125	125	270	190	97	45	57	5.0	6.0	116	131
	100	100	230	160	78	40	40	5.0	6.0	99	107
	75	75	210	130	78	35	40	4.0	5.0	76	83
※	65	65	180	118	78	32	40	4.0	5.0	63	71
	50	50	175	100	78	30	40	4.0	4.0	46	56
	呼び	D	A	B	H1	H2	H3	t1	t2	D1	D2

* 品番⑤のスリーブにより指定のH1(スラブ厚さ)寸法になります。

* 接続用の排水管はVU管・VP管兼用です。

* ストレーナの有効開口面積は、排水管断面積以上です。

* 呼び65, 125, 150はJCW301の規格品ではありません。

5	スリーブ	硬質塩化ビニール	1	VU管
4	アンカーボルト	SWRM	3	M6×20L
3	ストレーナ固定小ねじ	C2700W	2	M6×12L
2	ストレーナ	FC150	1	CSコート
1	本体	FC150	1	CSコート
品番	品 名	材質	数量	備 考
品 名	打込み用(モルタル・塗膜防水用) パルコニー用ルーフトレン(RJ-DB)		寸法図	
	RMLP-1S			
承認	江上	検図	伊藤	製図
			後藤	作図
株式会社 中部コーポレーション				図番
				CJ42010008