
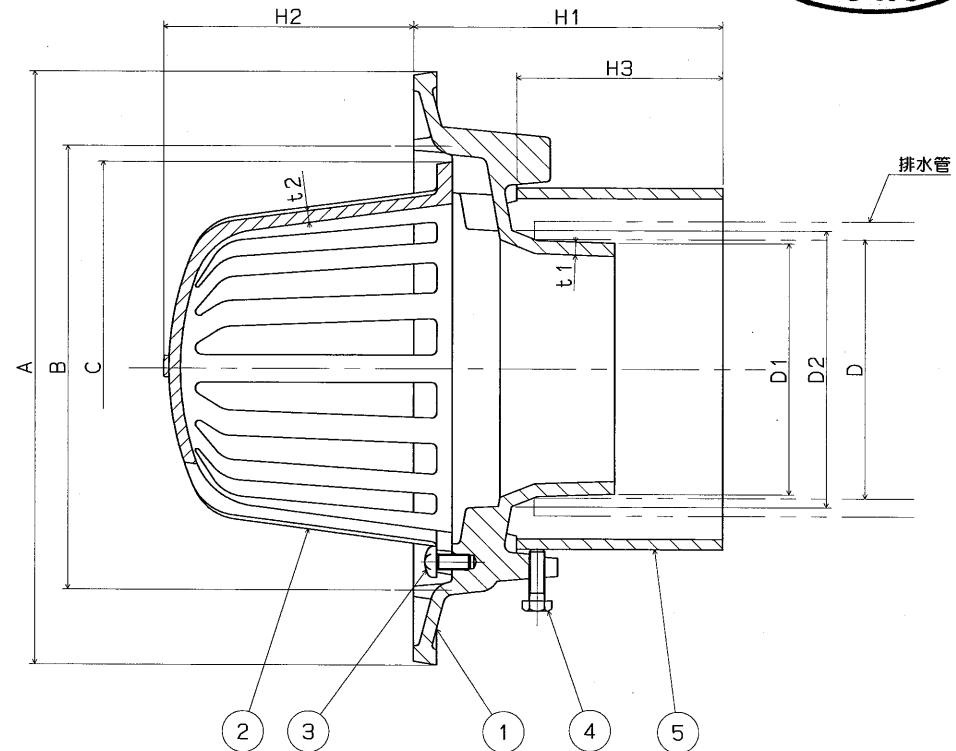


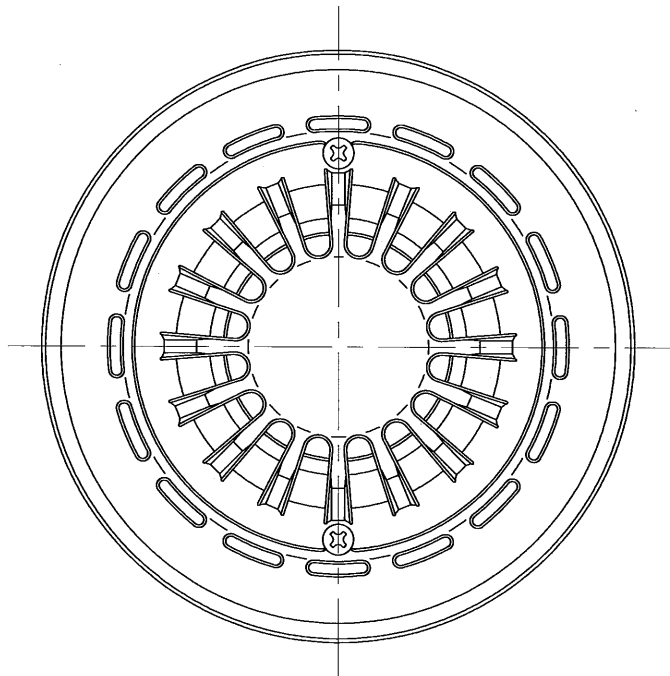

(単位: mm)

※	150	150	320	100~	131	60~	6.5	5.5	245	228	136	154
※	125	125	270		115		5.0	5.0	203	190	116	131
	100	100	230		97		5.0	4.5	172	160	93	107
	75	75	210		92		4.0	4.5	142	128	70	83
※	65	65	180	80~	78	40~	4.0	3.5	130	116	60	71
	50	50	175		50		4.0	3.5	112	98	44	56
呼び	D	A	H1	H2	H3	t1	t2	B	C	D1	D2	

* 品番⑤のスリーブにより指定のH1 (スラブ厚さ) 寸法になります。

* 接続用の排水管はVU管・VP管兼用です。

* ストレーナの有効開口面積は、排水管断面積以上です。

* 呼び65, 125, 150はJCW301の規格品ではありません。

5	スリーブ	硬質塩化ビニール	1	VU管
4	アンカーボルト	SWRM	3	M6×20L
3	ストレーナ固定小ねじ	C2700W	2	M6×12L
2	ストレーナ	FC150	1	CSコート
1	本体	FC150	1	CSコート
品番	品名	材質	数量	備考
品名	打込み用(モルタル・塗膜防水用) 屋上用ルーフドレン(RJ-DB)		寸法図	
	RMP-1S			
承認	江上	検図	伊藤	製図
			後藤	作図日
				2012年10月1日
株式会社 中部コーポレーション				図番
				CJ42010007