
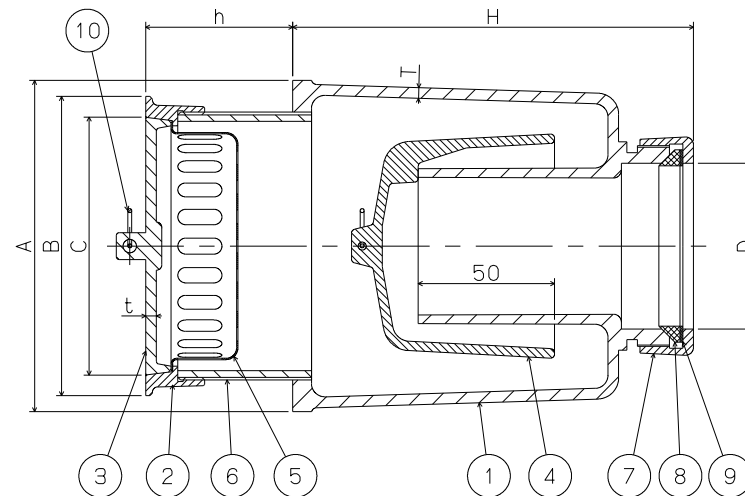


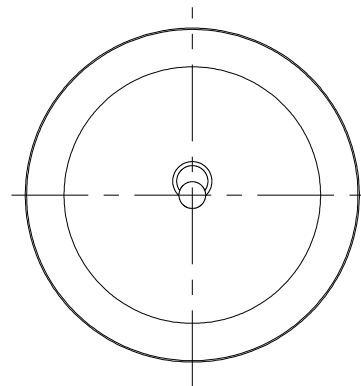

(単位:mm)

50	125	62	150	最小22~52	4	112	96	4	100.3
40	114	50	146	最小22~46	4	100	84	3	87.9
呼称	A	D	H	h	T	B	C	t	調節管 ネジ径
本体					受枠	共栓			

10	リング	SUS304	1		
9	ワッシャB	ポリエチレン	1		ナット用
8	パッキンC	クロロプレン	1		ナット用
7	ナット	FC150	1	CSコート	
6	円筒	SGP	1	CSコート	
5	バスケット	SUS304	1		
4	ワン	FC150	1	CSコート	
3	共栓	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
2	受枠	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	コンクリート製流し用トラップ 落とし込み式共栓 塩ビ管接続型		図 番	CJ92100005
	製 図	後藤	10.09.14	—		品 名	T14B-C-P	株式会社	中部コーポレーション
	検 図	伊藤	10.09.14						
	承 認	江上	10.09.14						

* 共栓はその構造上、完全に水漏れを防ぐことはできません。