



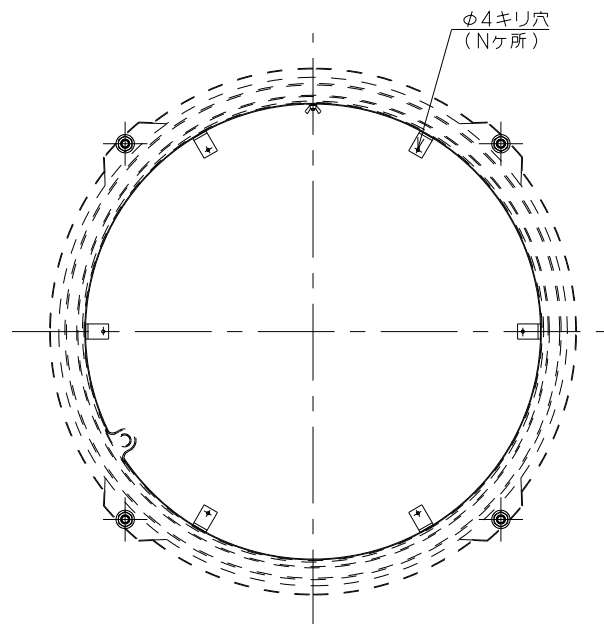

平面図

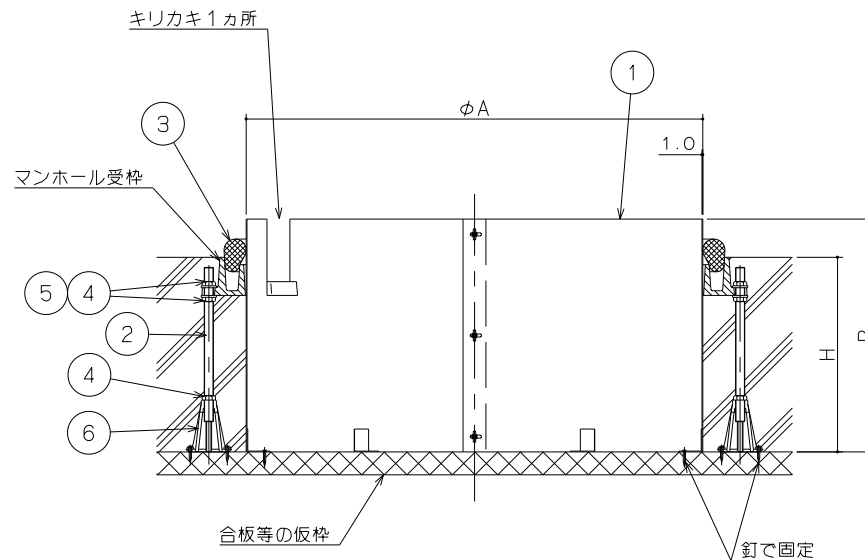

CMDR-2(P)	450	131~200	250	448	4	W3/8
		201~250	300			
		251~300	350			
CMHR-2(P)	600	136~200	250	598	6	W1/2
		201~250	300			
		251~300	350			
適用マンホール 型式	呼称	スラブ厚さ(H)	B	A	N	d ボルト径

ご注文の際はスラブ厚さ(H)をご指示ください。
 * マンホール枠、蓋は含んでおりません。
 * 固定用の釘は含んでおりません。

6	台座	樹脂	4		
5	平座金	SS400	一式	ユニクロメッキ	
4	六角ナット	SS400	一式	ユニクロメッキ	
3	養生材	ポリエチレン	1		
2	位置決めボルト	SS400	4	ユニクロメッキ	
1	型枠	SPCC	1	亜鉛めっき	平座金・鍍アット付
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	打込型枠セット マンホール用	図 番	CBA2060072
	製 図	後藤	02.10.24	—				
	検 図	伊藤	02.10.24					
	承認	江上	02.10.24					
				品 名	UTR-B	株式会社 中部コーポレーション		